

水晶発振器(プログラマブル)
OUTPUT: CMOS




製品型番
SG-8201CJA: X1G005991xxxx16
SG-8201CGA: X1G006281xxxx16

SG-8201CJA/CGA

- 周波数範囲 : 1.2 MHz ~ 170 MHz
- 電源電圧範囲 : 1.62 V ~ 3.63 V
- 機能 : 出カインープル (OE/ŌE) or スタンバイ (ST/ST)
- 周波数許容偏差 : $\pm 15 \times 10^{-6}$ (-40 °C ~ +105 °C)
: $\pm 25 \times 10^{-6}$, $\pm 50 \times 10^{-6}$ (-40 °C ~ +125 °C)
- PLL 技術により、任意の出力周波数を設定可能。
- AEC-Q100 準拠



SG-8201CJA
2.0 × 1.6 mm



SG-8201CGA
2.5 × 2.0 mm

仕様 (特性)

項目	記号	仕様			条件		
電源電圧	V _{CC}	1.80 V Typ. 1.62 V ~ 1.98 V	2.50 V Typ. 2.25 V ~ 2.75 V	3.30 V Typ. 2.97 V ~ 3.63 V			
出力周波数範囲	f _o	1.2 MHz ~ 170 MHz					
保存温度	T _{stg}	-55 °C ~ +150 °C			単品での保存		
動作温度	T _{use}	H: -40 °C ~ +105 °C J: -40 °C ~ +125 °C					
周波数許容偏差 ¹⁾	f _{tol}	B: $\pm 15 \times 10^{-6}$ D: $\pm 25 \times 10^{-6}$ J: $\pm 50 \times 10^{-6}$			T _{use} = -40 °C ~ +105 °C T _{use} = -40 °C ~ +125 °C T _{use} = -40 °C ~ +125 °C		
消費電流	I _{CC}	5.2 mA Typ. 7.0 mA Max.	5.4 mA Typ. 7.2 mA Max.	5.6 mA Typ. 7.5 mA Max.	1.2 MHz ≤ f _o ≤ 25 MHz	No load, tr/ft: 標準モード	
		5.4 mA Typ. 7.3 mA Max.	5.7 mA Typ. 7.6 mA Max.	6.1 mA Typ. 8.1 mA Max.	25 MHz < f _o ≤ 50 MHz		
		5.7 mA Typ. 7.7 mA Max.	6.3 mA Typ. 8.2 mA Max.	7.0 mA Typ. 9.1 mA Max.	50 MHz < f _o ≤ 75 MHz		
		6.2 mA Typ. 8.2 mA Max.	6.9 mA Typ. 9.1 mA Max.	7.9 mA Typ. 10.4 mA Max.	75 MHz < f _o ≤ 100 MHz		
		6.9 mA Typ. 9.4 mA Max.	7.9 mA Typ. 10.7 mA Max.	9.1 mA Typ. 12.4 mA Max.	100 MHz < f _o ≤ 125 MHz		
		7.8 mA Typ. 10.4 mA Max.	9.2 mA Typ. 12.4 mA Max.	11.2 mA Typ. 15.0 mA Max.	125 MHz < f _o ≤ 170 MHz		
ディセーブル時電流	I _{dis}	5.0 mA Typ. 7.2 mA Max.	5.0 mA Typ. 7.3 mA Max.	5.1 mA Typ. 7.4 mA Max.	OE = GND, ŌE = V _{CC}		
スタンバイ時電流	I _{std}	0.3 μA Typ. 15.0 μA Max.	0.3 μA Typ. 15.0 μA Max.	0.5 μA Typ. 15.0 μA Max.	ST = GND, ST = V _{CC}		
波形シンメトリ	SYM	45 % ~ 55 %			50 % V _{CC} Level, L _{CMOS} ≤ 15 pF		
出力電圧 (DC characteristics)	V _{OH}	90 % V _{CC} Min.			tr/ft		
	V _{OL}	10 % V _{CC} Max.			A: 標準モード ²⁾ その他モード		
出力負荷条件	L _{CMOS}	15 pF Max.			fo > 125 MHz B: 最高速 I _{OH} I _{OL}		
入力電圧	V _{IH}	70 % V _{CC} Min.			75 MHz < fo ≤ 125 MHz C: 高速 -2.0 mA 2.0 mA		
	V _{IL}	30 % V _{CC} Max.			50 MHz < fo ≤ 75 MHz D: 低速 -0.5 mA 0.5 mA		
立上り/立下り時間	tr/ft	-			fo ≤ 50 MHz E: 最低速 -0.2 mA 0.2 mA		
		2.0 ns Max.			fo > 125 MHz B: 最高速		
		2.5 ns Max.			75 MHz < fo ≤ 125 MHz C: 高速		
		4.0 ns Max.			50 MHz < fo ≤ 75 MHz D: 低速		
		6.0 ns Max.			fo ≤ 50 MHz E: 最低速		
出力ディセーブル時間 (OE) 出力ディセーブル時間 (ST)	tstp_oe tstp_st	1 μs Max.			OE/ST 端子電位が 30 % V _{CC} 未満になる時点、もしくは、 OE/ST 端子電位が 70 % V _{CC} を超えた時点の t を 0 とする。		
出カインープル時間 (OE)	tsta_oe	100 ns + 2 clock cycle Max.			OE 端子電位が 70 % V _{CC} を超えた時点、もしくは、 OE 端子電位が 30 % V _{CC} 未満になる時点の t を 0 とする。		
出カインープル時間 (ST)	tsta_st	3 ms Max.			ST 端子電位が 70 % V _{CC} を超えた時点、もしくは、 ST 端子電位が 30 % V _{CC} 未満になる時点の t を 0 とする。		
発振開始時間	t _{str}	3 ms Max.			V _{CC} が 1.62 V を超えた時点の t を 0 とする		
位相ジッタ	τ _{pj}	1.2 ps Typ.			fo = 25 MHz, オフセット周波数: 12 kHz ~ 5 MHz		
		1.2 ps Typ.			fo = 50 MHz, オフセット周波数: 12 kHz ~ 20 MHz		
		1.2 ps Typ.			fo = 75 MHz, オフセット周波数: 12 kHz ~ 20 MHz		
		1.2 ps Typ.			fo = 100 MHz, オフセット周波数: 12 kHz ~ 20 MHz		
		1.1 ps Typ.			fo = 125 MHz, オフセット周波数: 12 kHz ~ 20 MHz		
		1.4 ps Typ.			fo = 150 MHz, オフセット周波数: 12 kHz ~ 20 MHz		
		1.5 ps Typ.			fo = 170 MHz, オフセット周波数: 12 kHz ~ 20 MHz		
周波数経時変化	f _{aging}	周波数許容偏差に含む			+25 °C, 初年度		

*1 周波数許容偏差には周波数初期偏差、周波数温度特性、周波数電源電圧変動特性、周波数負荷変動特性、周波数経時変化 (+25 °C, 初年度) を含む

*2 標準モード選択時は、出力周波数により I_{OH}/I_{OL} および tr/ft の仕様が異なります。

端子説明

Pin	名称	I/O	機能	
1	OE	Input	出力イネーブル	High ^{*1} or Open: OUT 端子から所定の周波数を出力 Low: 出力を停止し、OUT 端子は 500 kΩ でプルダウン状態
	OE	Input	出力イネーブル	Low ^{*2} or Open: OUT 端子から所定の周波数を出力 High: 出力を停止し、OUT 端子は 500 kΩ でプルダウン状態
	ST	Input	スタンバイ	High ^{*1 *3} : OUT 端子から所定の周波数を出力 Low: 発振を停止し、低消費電流状態。OUT 端子は 500 kΩ でプルダウン状態
	ST	Input	スタンバイ	Low ^{*2 *3} : OUT 端子から所定の周波数を出力 High: 発振を停止し、低消費電流状態。OUT 端子は 500 kΩ でプルダウン状態。
2	GND	Power	Ground	
3	OUT	Output	Clock output	
4	Vcc	Power	Power supply	

*1 High 固定する場合は、Vccに直結してください。

*2 Low 固定する場合は、GNDに直結してください。

*3 Open での使用をご希望の場合は、出力イネーブル機能を選択してください。

製品名称

SG-8201CJA 170.000000MHz T D J P A
a b c d e f g h

b: パッケージ type

CJ	2.0 mm × 1.6 mm
CG	2.5 mm × 2.0 mm

e: 周波数許容偏差 / f: 動作温度

BH	±15 × 10 ⁻⁶ / -40 °C ~ +105 °C
DJ	±25 × 10 ⁻⁶ / -40 °C ~ +125 °C
JJ	±50 × 10 ⁻⁶ / -40 °C ~ +125 °C

a: 機種名 b: パッケージ type

c: 周波数 d: 電源電圧 (T: 1.8 V ~ 3.3 V Typ.)

e: 周波数許容偏差 f: 動作温度

g: 機能 h: tr/tf

g: 機能


P	出力イネーブル (OE)
Q	出力イネーブル (OE)
S	スタンバイ (ST)
T	スタンバイ (ST)

h: tr/tf

A	標準モード
B	最高速モード
C	高速モード
D	低速モード
E	最低速モード


外形寸法図

(単位: mm)

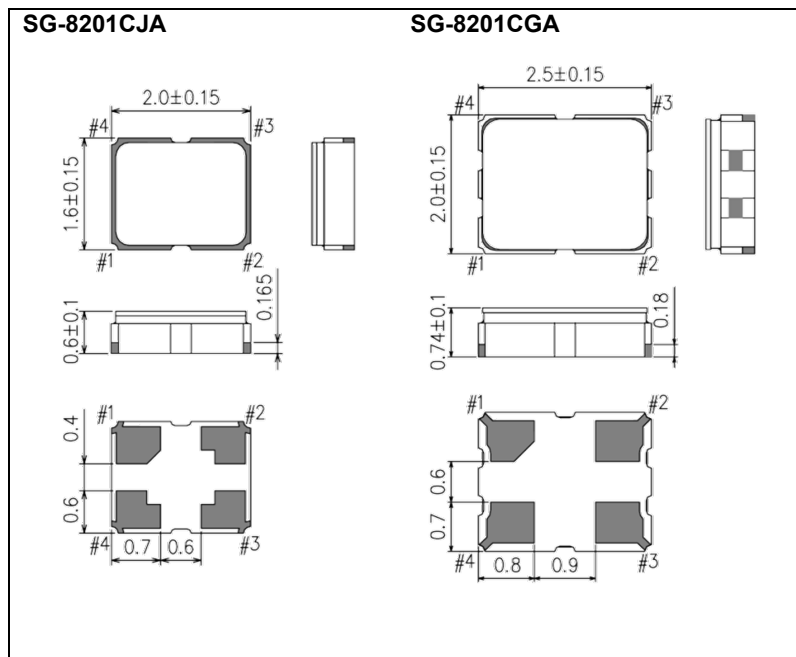

フットプリント (推奨)

(単位: mm)

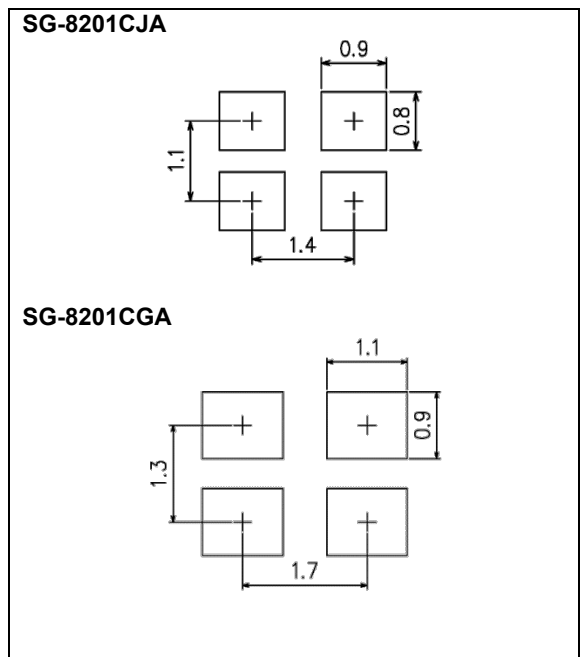

■使用上の注意

安定動作とジッタ低減のため、Vcc - GND 間に 0.01 μF ~ 0.1 μF のバイパスコンデンサを付けてください。このバイパスコンデンサは、本製品と同じ PCB 上の面に実装し、最短の距離で配線することを推奨します。

世界標準の環境管理システムを推進

セイコーエプソンは、環境管理システムの運営に国際標準規格のISO14000 シリーズを活用し、PDCA サイクルを回すことによって継続的改善を図っており、国内外の主要な製造拠点の認証取得が完了しております。





ISO 14000 シリーズとは：
環境管理に関する国際規格。地球温暖化、オゾン層破壊、森林資源枯渇等が叫ばれるようになったのを背景に、1996 年に国際標準化機構が世界共通の規格として制定しました。

品質向上への取り組み

セイコーエプソンは、お客様のニーズをとらえた高品質・高信頼度の製品・サービスを提供するため、いち早く ISO 9000 シリーズ認証取得活動に取り組み、国内国外の各事業所において ISO 9001 の認証を取得しています。また、大手自動車メーカーの要求する規格である IATF 16949 の認証も取得しています。

IATF 16949 とは：
ISO9001 をベースに、自動車産業向けの固有要求事項を付加した国際規格です。

■カタログ内で使用しているマークについて

	●鉛フリー製品です。
	●EU RoHS 指令適合製品です。 *Pb-Free マークの無い製品について 端子部は鉛フリーですが、製品内部には鉛（高融点はんだ鉛、又は、電子部品のガラスに含まれる鉛／共に EU RoHS 指令では適用除外項目）を含有しています。
	●車載製品（ボディ系、情報系など）にご使用いただくことを意図し、車載環境を想定した品質保証プログラムにより設計、製造する製品です。
	●車の安全走行（走る・止まる・曲がる）にご使用いただくことを意図し、車載安全を想定した品質保証プログラムにより設計、製造する製品です。

●本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。

- 本資料の内容については、予告無く変更することがあります。弊社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページなどを通じて公開される最新情報に常にご注意ください。
- 本資料の一部または全部を、弊社に無断で転載または複製など他の目的に使用することは堅くお断りします。
- 本資料に掲載されている応用回路、プログラム、使用方法などはあくまでも参考情報であり、これらに起因する第三者の知的財産権およびその他の権利侵害ならびに損害の発生に対し、弊社はいかなる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の知的財産権およびその他の権利の実施権の許諾を行うものではありません。
- 弊社製品のご使用にあたりましては、弊社製品の誤動作や故障により生命・身体に危害を及ぼすこと又は財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア、ソフトウェア、システムに必要な安全設計を行うようお願いいたします。
なお、設計および使用に際しては、弊社製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、マニュアル、弊社ホームページなど）をご確認いただき、それに従ってください。また、上記資料などに掲載されている製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価を行い、お客様の責任において適用可否の判断をお願いいたします。
- 弊社は、正確さを期すために慎重に本資料を作成しておりますが、本資料に掲載されている情報に誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に掲載されている情報の誤りによってお客様に損害が生じた場合においても、弊社は一切その責任を負いかねます。
- 弊社製品の分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製などは堅くお断りします。
- 弊社製品は、一般電子機器製品用途および弊社指定用途に使用されることを意図して設計、開発、製造しています（指定用途）。この指定用途の範囲を超えて、特別または高度な品質、信頼性が要求され、その誤動作や故障により生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財物損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある以下を含む用途（特定用途）に使用されることを意図していません。
【特定用途】
宇宙機器（人工衛星・ロケットなど）/輸送車両並びにその制御機器（自動車・航空機・列車・船舶など）
医療機器/海底中継機器/発電所制御機器/防災・防犯装置/交通用機器/金融関連機器
上記と同等の信頼性を必要とする用途
お客様に置かれましては、製品を指定用途に限定して使用されることを強く推奨いたします。もし指定用途以外の用途で製品のご使用およびご購入を希望される場合、弊社はおお客様の特定用途に弊社製品を使用されることへの商品性、適合性、安全性について、明示的・黙示的に関わらず、いかなる保証をおこなうものではありません。お客様が特定用途での弊社製品の使用を希望される場合は、弊社営業窓口まで事前にご連絡ください。
- 本資料に掲載されている弊社製品および弊社技術を国内外の法令および規制により製造・使用・販売が禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、弊社製品および弊社技術を大量破壊兵器等の開発目的、および軍事利用の目的、その他軍事用途等に使用しないでください。弊社製品または弊社技術を輸出または海外に提供する場合、「外国為替及び外国為替法」、「米国輸出管理規則（EAR）」、その他輸出関連法令を遵守し、係る法令の定めるところにより必要な手続きを行ってください。
- 弊社は、お客様が本資料に掲載されている諸条件に反したことに起因して生じたいかなる損害（直接・間接を問わず）に関して、一切その責任を負いかねます。また、お客様が弊社製品を第三者に譲渡、貸与などをしたことにより、損害（直接・間接を問わず）が発生した場合、弊社は一切その責任を負いかねます。
- 本資料についての詳細に関するお問合せ、その他お気付きの点などがありましたら、弊社営業窓口までご連絡ください。
- 本資料に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。