

# SAWフィルタ

# SAWデバイス

## TQS-700シリーズ (ダブルモードSAWフィルタ)

### 用途

- コードレス電話用RFフィルタ
- 特定小電力機器RFフィルタ
- ページャ用RFフィルタ

### 特長

- 高周波・低損失・高減衰量
- 小型・軽量・高信頼性
- SMD対応可能


品番	TQS-701	TQS-705	TQS-725/726	TQS-728
公称周波数 (fo) 範囲	420~480MHz *1	800~1000MHz *1	380MHz/254MHz	420~480MHz *1
通過帯域幅	fo±65kHz	fo±2MHz	fo±600kHz	fo±1MHz
帯域内最大損失	3.0dB	3.5dB	3.5dB	3.5dB
保証減衰量 (最小損失より)	50dB (fo-42.8MHz)	45dB (fo-42.8MHz)	60dB (fo-42.8MHz)	60dB (fo-42.8MHz)
終端インピーダンス	50Ω	130Ω	50Ω	50Ω
パッケージ	F-11*2	F-11*2	F-11*3	F-11*3

\*1 中心周波数の詳細についてはお問い合わせください。


\*2 SMDタイプ対応可 (SS-541)

\*3 SMDタイプ対応可 (SS-972)


TQS-701 減衰特性

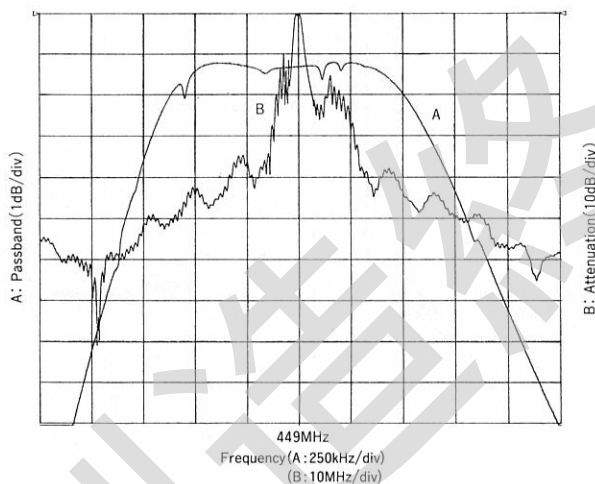

TQS-705 減衰特性

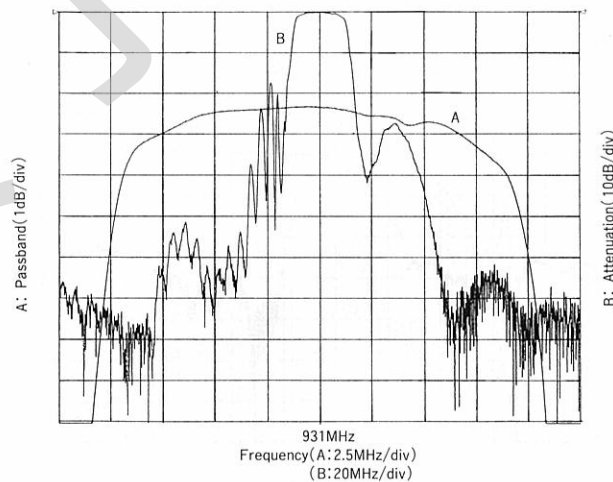

TQS-725 減衰特性

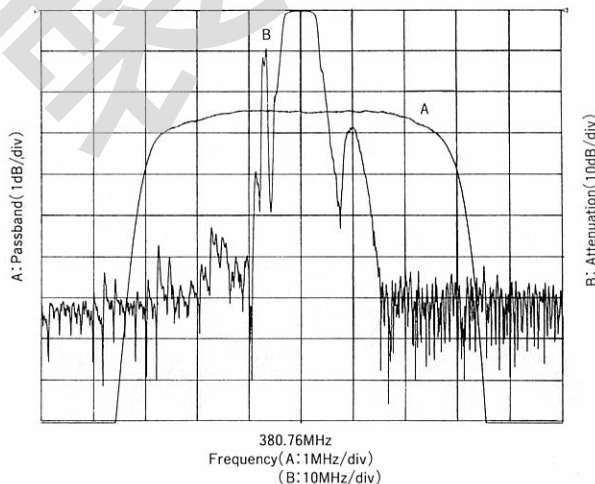

TQS-728 減衰特性

